




ARTICLES POUR FLOOR BARRIER

Réf.	Dénomination du produit	Couleur
Cache d'extrémité		
FCE3-022-I100-2	Cache d'extrémité - 2 pack	● RAL 9011
FCE3-022-I100-10	Cache d'extrémité - 10 pack	● RAL 9011
Profilé antichoc		
RCI1-027-0050	Bastaing, L=270mm D'axe en axe=284mm	● RAL 1018
RCI1-047-0070	Bastaing, L=470mm D'axe en axe=484mm	● RAL 1018
RCI1-064-0087	Bastaing, L=640mm D'axe en axe=654mm	● RAL 1018
RCI1-067-0090	Bastaing, L=670mm D'axe en axe=684mm	● RAL 1018
RCI1-074-0097	Bastaing, L=740mm D'axe en axe=754mm	● RAL 1018
RCI1-077-0100	Bastaing, L=770mm D'axe en axe=784mm	● RAL 1018
RCI1-127-0150	Bastaing, L=1270mm D'axe en axe=1284mm	● RAL 1018
RCI1-177-0200	Bastaing, L=1770mm D'axe en axe=1784mm	● RAL 1018
RCI1-197-0220	Bastaing, L=1970mm D'axe en axe=1984mm	● RAL 1018
RCI1-201-0224	Bastaing, L=2010mm D'axe en axe=2024mm	● RAL 1018
RCI1-207-0230	Bastaing, L=2070mm D'axe en axe=2084mm	● RAL 1018
RCI1-211-0234	Bastaing, L=2110mm D'axe en axe=2124mm	● RAL 1018
RCI1-217-0240	Bastaing, L=2170mm D'axe en axe=2184mm	● RAL 1018
RCI1-227-0250	Bastaing, L=2270mm D'axe en axe=2284mm	● RAL 1018
RCI1-277-0300	Bastaing, L=2770mm D'axe en axe=2784mm	● RAL 1018

* Veuillez consulter la notice de montage pour la liste complète des articles. Scannez le QR Code en page 4 pour la télécharger.



SCANNEZ LE QR CODE
POUR VISIONNER NOTRE
VIDÉO DE MONTAGE

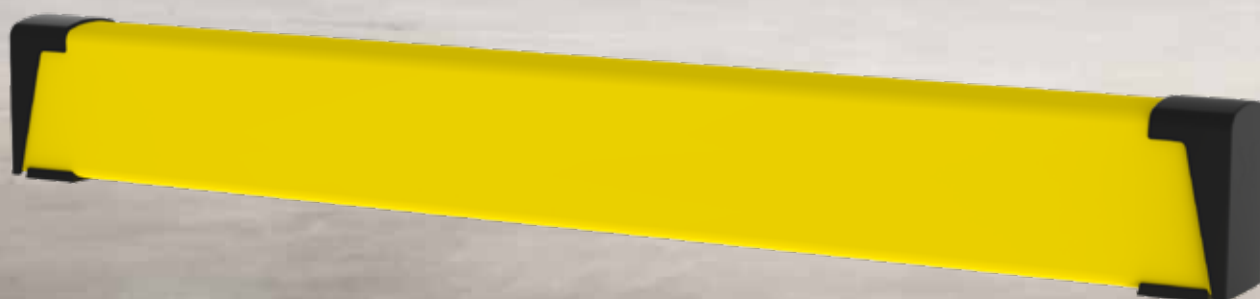

Floor Barrier

RÉSULTATS DES TESTS D'IMPACT

Longueur	Charge	Équivalent à		Déflexion à 90°	Force aux fixations
1770mm	3000 J	2500 kg 5.6 km/h	5000 kg 4 km/h	200mm	14.9 kN
2270mm	3000 J	2500 kg 5.6 km/h	5000 kg 4 km/h	240mm	13.8 kN
2770mm	2700 J	2500 kg 5.3 km/h	5000 kg 3.7 km/h	270mm	14.7 kN

Quand utiliser le basting Floor Barrier

✓ Spécialement conçue pour protéger les parties inférieures de vos murs d'enceinte et de vos infrastructures contre les risques quotidiens liés aux fourches des véhicules, aux palettes en transit, ainsi qu'à d'autres dangers de faible hauteur.